





Električne potopne pumpe za
otpadnu vodu u suhoj ugradnji
/ "Dry Installation" /

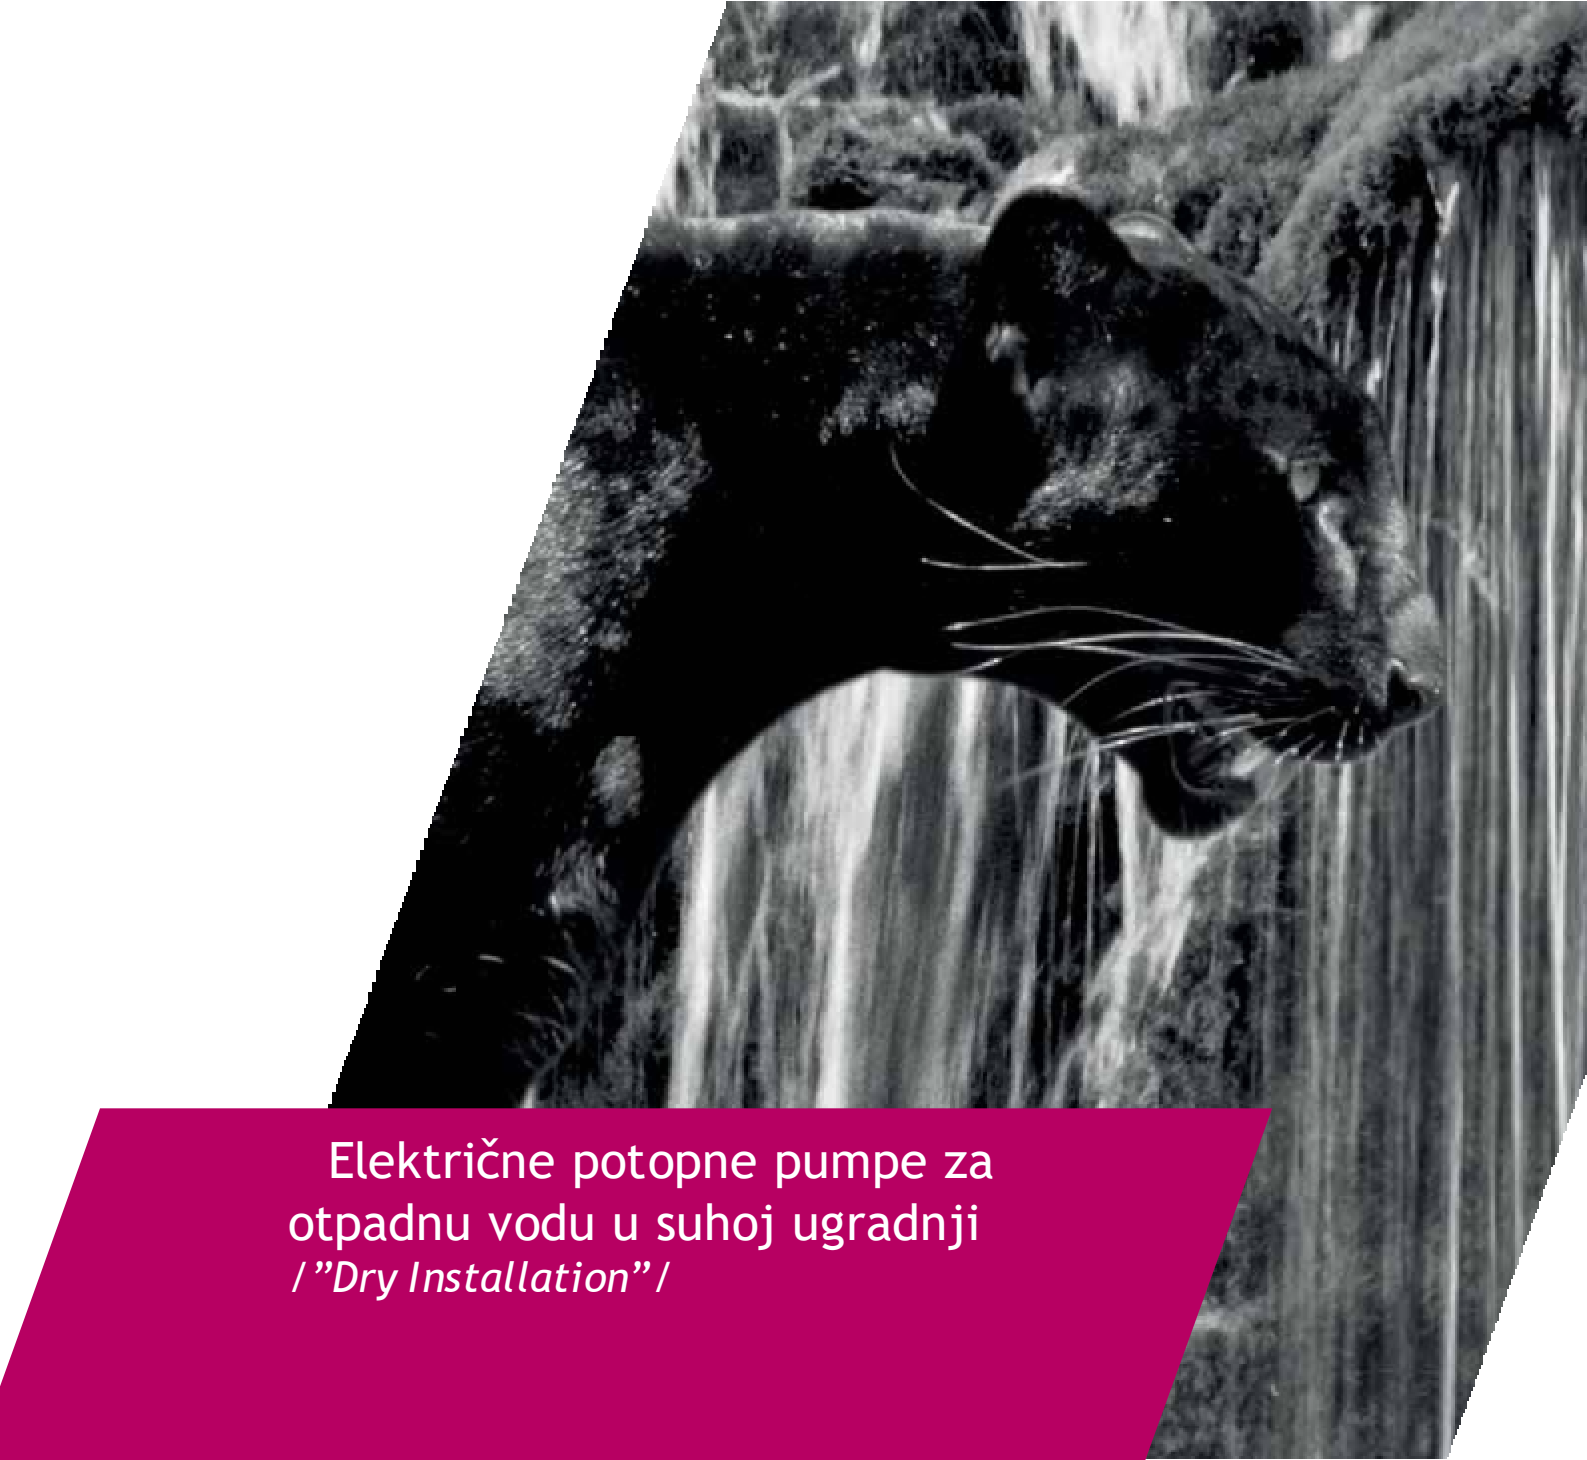

caprarli
pumping power



K-Kompact
non stop 

Svo iskustvo koje je Caprari stekao u proizvodnji hidraulike je primijenjeno na K-Kompact seriju: hidraulički dijelovi koji se ne začepljuju i dostatno veliki slobodni prolazi kojima se izbjegava gubitak vremena zbog zastoja i skupi radovi održavanja.

Inovativni dizajn omogućuje K-Kompact pumpama kombinaciju kompaktnosti monoblok pumpi, s reduciranim razinama vibracija i ograničenim veličinama, s robusnosti i svestranosti pumpi montiranih na postolju s elastičnim spojevima.

Održavanje je vrlo jednostavno i sigurno. Rotor i brtve mokrih krajeva se mogu pregledati i održavati bez potrebe za uklanjanjem tijela pumpe s otvora. Motor se također može ukloniti bez zadiranja u mokre krajeve (do 37 kW).

Caprari napredna rješenja su rezultat inovativne tehnologije dizajnirane za instalaciju u suhim komorama i rad s otpadnim vodama u kućanstvima i industriji.

- kompaktne, robusne i sigurne
- vrlo pouzdane
- visoke performanse
- jednostavna instalacija i održavanje
- izvrstan "Life Cycle Cost"




Vertikalna ugradnja (TSK... pribor)

Tehničke karakteristike

- Protok do 300 m³/h
- Visina dizanja 65 m
- Snaga do 37 kW
- Polovi 2-4-6



Horizontalna ugradnja (SOKK... pribor)

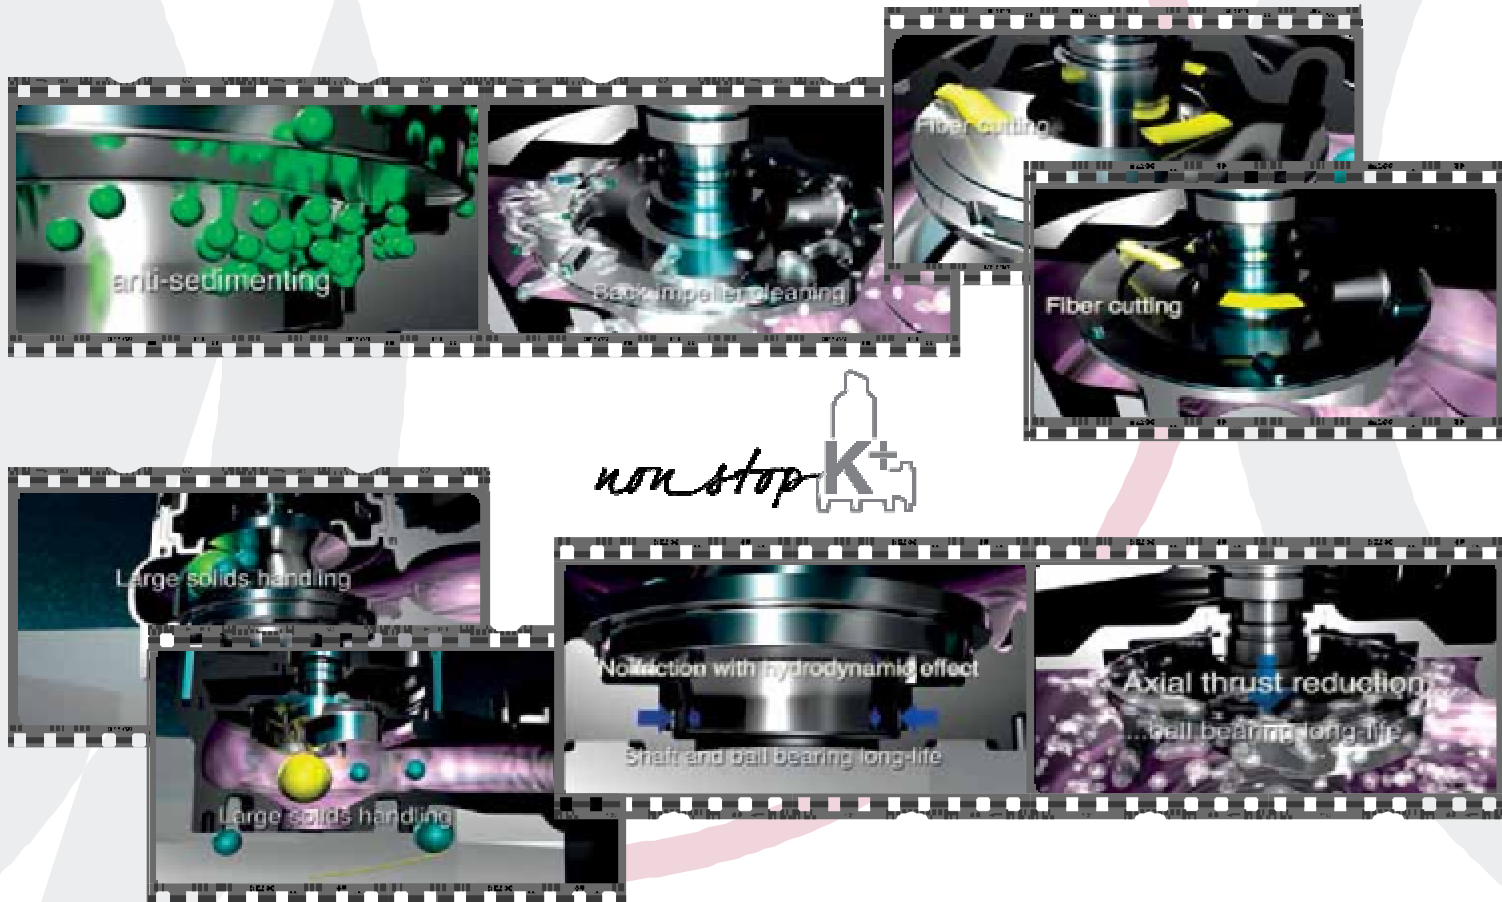

non stop **K+**

- c** podesivi, priрубljeni ulazni i izlazni otvori
- c** dvostruka mehanička pregradna brtva namijenjena za odvajanje ulja i komora za podmazivanje za maksimalnu sigurnost i pouzdanost tijekom vremena
- c** sonda provodljivosti za konstantnu kontrolu učinkovitosti mehaničke brtve
- c** dvostruki ležajevi vratila pumpe (do 37 kW), priključak je samostojeć i te eliminira naprezanja uzrokovana hidraulikom, zaštita ležajeva motora
- c** IP55 elektromotor (s standardiziranom priрубnicom u standardnoj verziji do 37 kW), klase učinkovitost IE2 (do 37 kW) (prema standardu IEC60034-30-2008 i propisu 640/2009) IE3 motori za veću snagu

Rotor



W
vortex




m
jednokanalni



D
dvokanalni

- Crpne stanice
- Pročišćavanje i obrada otpadnih voda
- Industrijske primjene
- Sirova voda (rijeke, jezera...)
- Recirkulacija mulja
- Filtriranje

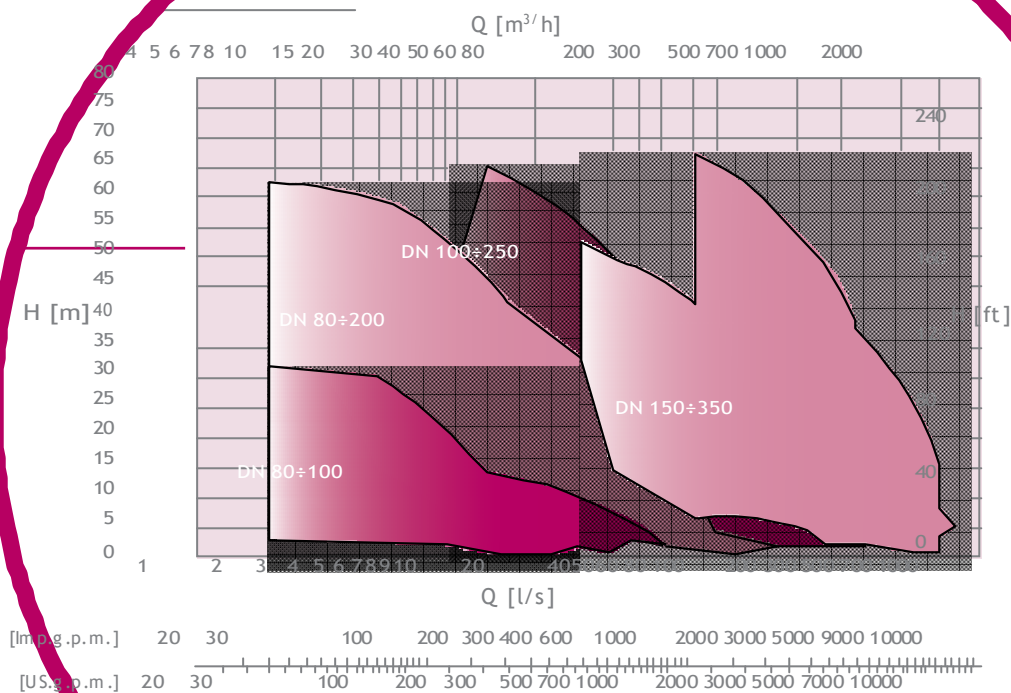

Kompaktniji dizajn

- Protok do 2.900 m³/h
- Visina dizanja 65 m
- Snaga do 200 kW
- Polovi 4-6-8




širok raspon protoka




K-Kompact



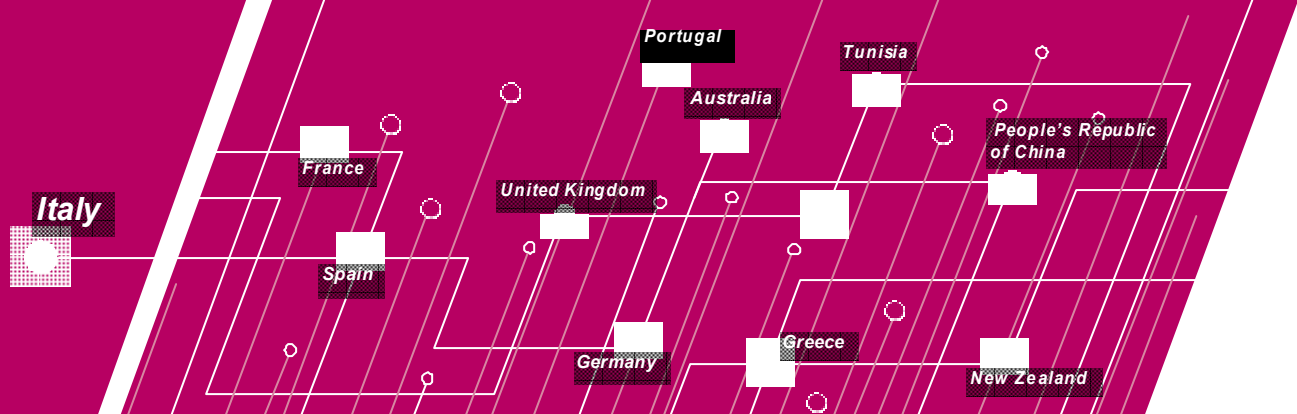

CAPRARI SPA Modena (Italy) • **CAPRARI France sarl** Maurepas - Paris (France) • **BomBas CAPRARI sa** Alcalá de Henares Madrid (Spain) • **CAPRARI PUMPS (U.K.) Ltd** Peterborough (United Kingdom) • **CAPRARI PumPeN gmbH** Fürth/Bayern (Germany) • **CAPRARI Portugal LDA** Santarém (Portugal) • **CAPRARI PUMPS Australia Pty Ltd** Beverley SA (Australia) • **CAPRARI Hellas sa** Thessaloniki (Greece) • **CAPRARI Tunisie sa** Ben Arous (Tunisia) • **CAPRARI PUMPS (Shanghai) co Ltd** Shanghai (People's Republic of China) • **CAPRARI PUMPS New Zealand** Christchurch (New Zealand)

**Water Collection
and Distribution**

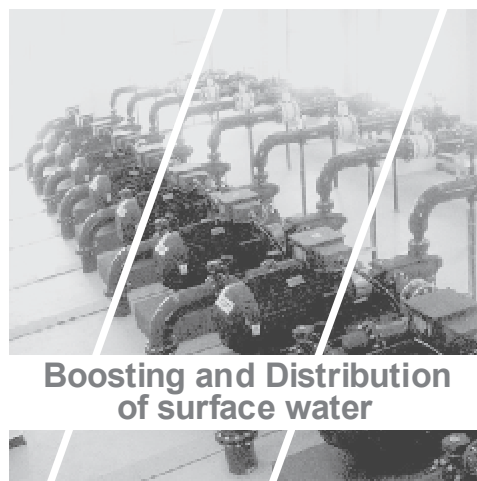

**Boosting and Distribution
of surface water**



**Wastewater Transport
and Treatment**

**Pump Control
Technology**

Official Caprari Partner / Službeni Caprari partner:

ORION PRODUKT d.o.o.

Sjedište: Trnac 61a, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tehnički ured: Slavonska av. 26/1, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: +385 1 5510 765 ** T/F: + 385 1 5510 764
E: info@orion-produkt.hr
www.orion-produkt.hr



www.caprari.com